

## 埋立施設（投入台船Ⅰ）

積込から投入まで、全て屋内


- 推進方式** ウインチ式（ウインチ6基）
- 投入方法** GPS制御による薄層散布，投入能力：約250m<sup>3</sup>/日
- 環境保全設備** 集じん機，エアカーテン，シートシャッター，洗車設備
- その他の設備** ターンテーブル，発電機



投入台船Ⅰ外観



投入台船Ⅰ内部

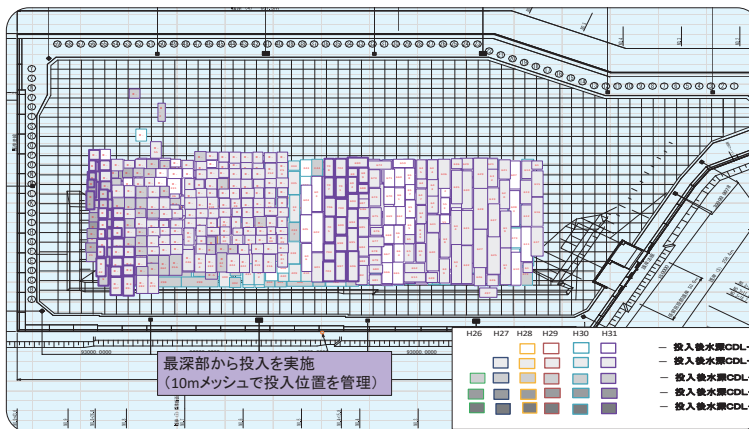

薄層散布実施状況

## 埋立施設（投入台船Ⅱ）

フレコンバッグ詰廃棄物専用台船

- 推進方式** ウインチ式（ウインチ6基）
- 投入方法** GPS制御による薄層散布，投入能力：約300m<sup>3</sup>/日
- 環境保全設備** 散水設備，洗車設備



投入台船Ⅱ外観



投入台船Ⅱ上部